




Рама

Представляет собой квадратные столбы (60 x 60 мм или 80 x 60 мм) с вертикальными прутками (25 x 25 мм), расположенными на расстоянии 110 мм друг от друга. Зубчатая рейка на воротах (≥ 2 м).

Столбы



Столбы с планкой для фиксации панелей с помощью клипсы. В комплекте с пластиковой крышкой.

Аксессуары

Шарниры: регулируемые шарниры, обеспечивающие открытие створок на 180°.

Система запирания: потайной врезной замок со скрепляемой захлопывающейся пластинкой. Укомплектована ручками, цилиндрическим врезным замком «евро» и 3 ключами.

Анкерный болт: из нержавеющей стали, прикреплен к каждой створке.

Технология покрытия

Оцинкованы (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 100 микрон).

Покрытие соответствует всем жестким нормам по качеству.


Цвета

Зеленый ● RAL 6005, белый ○ RAL 9010


Другие цвета по запросу.

Маркировка CE


Ворота Robusta® имеют маркировку CE в соответствии с директивой Евросоюза: Директива по строительной продукции (89/106/CE) и типом тестирования в соответствии со стандартом EN 13241-1 для промышленных, коммерческих и гаражных дверей и ворот.




Столб с планкой для фиксации панелей



Регулируемый крюк



Замочная система



Анкерный болт

Контроль доступа

Одностворчатые и двустворчатые распашные ворота Robusta® с заполнением из вертикальных прутков, адаптированными столбами, шарнирами, системой запирания с помощью анкерного болта.

Распашные ворота Robusta®

ПРЕИМУЩЕСТВА

Прочная конструкция

Все элементы ворот Robusta® имеют чрезвычайно прочную конструкцию: каркас, вертикальные прутки и система столбов.

Безопасность

Расстояние между вертикальными планками 110 мм, отвечает самым высоким требованиям безопасности.

Оптимальная установка

Система запирания обеспечивает оптимальную и легкую установку.

Полностью регулируемые шарниры

Шарниры регулируются и обеспечивают открытие каждой створки на 180°.

Высококачественное покрытие


Распашные ворота Robusta® имеют самое лучшее покрытие из имеющихся в продаже в настоящий момент.

Быстрая установка

Распашные ворота Robusta® предназначены для быстрой установки: аксессуары сведены к минимуму.

Применение

Промышленные распашные ворота Robusta® рекомендуются к использованию там, где техника безопасности на производстве и защищенность имеют кардинальное значение: фабрики, мастерские, административные центры, общественные здания, игровые и спортивные площадки, школы, паркинги, аэропорты и военные объекты.

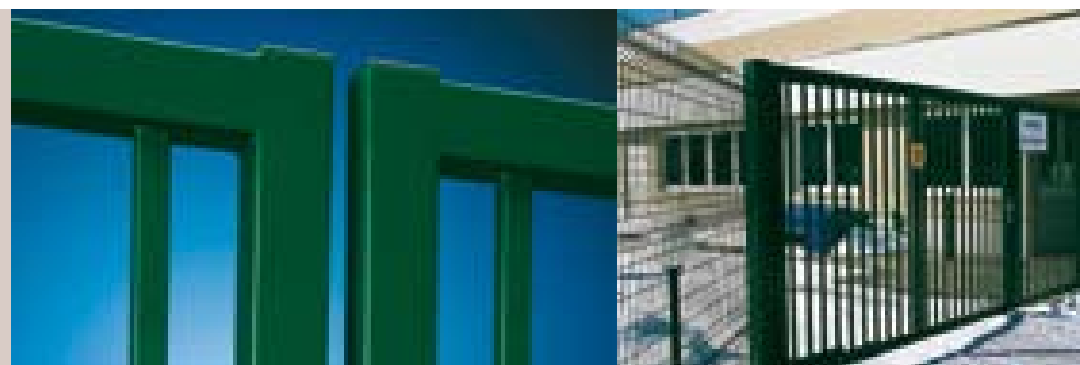

АССОРТИМЕНТ ROBUSTA® ОДНОВСТОРЧАТЫЕ			
Ширина [мм]	Высота [мм]	Свободный проход [мм]	Необходимое пространство для монтажа [мм]
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	920	1110
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1470	1660/1700*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1970	2160/2200**
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2740
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3000	3270/3310*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4010	4320/4360*

АССОРТИМЕНТ ROBUSTA® ДВУВСТОРЧАТЫЕ			
Ширина [мм]	Высота [мм]	Свободный проход [мм]	Необходимое пространство для монтажа [мм]
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2900	3090/3130*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3900	4090/4130**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5170
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5960	6230/6270*
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7980	8290/8330**
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	9980	10330

Точные технические параметры и допустимые отклонения возможны по запросу. Другие размеры по запросу.

* для высоты 2430 мм

** для высоты 1730 – 2030 – 2430 мм