

Столбы

**Круглый металлический столб,
оцинкован и покрыт полимером.**

Круглые столбы



Круглый трубчатый столб с отверстиями через 49,5 см. для держателей натяжной проволоки (держатели натяжной проволоки заказываются отдельно). Столб в комплекте с крышкой.

Технология покрытия

Оцинкованы внутри и снаружи (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

Аксессуары

Разработано для различных вариантов.

Цвета

Зеленый ● RAL 6005. Для некоторых видов – черный ● RAL 9005.

Установка

При установке столба на бетонную основу, необходимо убедиться в том, что вода не может попасть внутрь.



крышки

КРУГЛЫЕ СТОЛБЫ* (УГЛОВЫЕ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ)								
Диаметр столба [мм]	Ø 32	Ø 38	Ø 38	Ø 42	Ø 48	Ø 48	Ø 60	Ø 76
Толщина плиты [мм]	1,25	1,25	1,5	1,5	1,25	1,5	2	2
Высота столба [мм]								
1200	.		.					
1500	.		.					
1750		.			.			
2100				.		.*		
2200							.*	
2400						.*		
2500							.*	
2600						.*		
2700							.*	

* Круглые трубчатые столбы, с 1 держателем для провода и крышкой с логотипом Betafence ** Также в черном цвете RAL 9005

КРУГЛЫЕ СТОЛБЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ							
3100						.	
3250							.
3500						.	.
3750						.	.
4750						.	.
6000						.	.

Круглые трубчатые столбы с отверстиями каждые 49,5 см для закрепления держателей проволоки (держатели заказываются отдельно) и крышки

КРУГЛЫЕ СТОЛБЫ С НАКЛОННОЙ БАЛКОЙ							
3100						.	
3250							.
3600						.	.

Надставка: длина 45 см, угол наклона 40°, с 3-мя отверстиями для держателей проволоки, с крышкой. Вертикальная часть с вставками каждые 49,5 см для держателей проволоки и проволоки под напряжением.

ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ДЛЯ СТОЛБОВ ВЕКАСЛІР® И КРУГЛЫХ СТОЛБОВ							
1200	.						
1400	.						
1750			.				
2200			.*				
2700			.*				
3000			.		.		
3500					.		
4000					.		
4750					.		

** Также в черном цвете RAL 9005 - Угол круглых столбов 35°(Ø38) – 47°(Ø48) – в комплекте с фиксатором и крюком


Применение




Монтируются со всеми сетками.
В комплекте с крышкой.

Столбы

**Металлические столбы
предусмотрены с сеткой,
надежно закрепляя ее
к монтажной рейке и обеспечивая
простоту установки ограждений
Bekafor® Classic & Prestige**

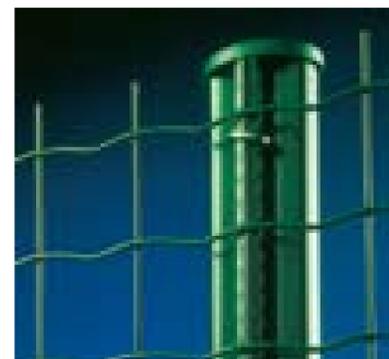

Столбы Векаслір®



Технология покрытия

Оцинкованы внутри и снаружи (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

Аксессуары

- клипсы Beкаslіp® из нержавеющей стали диаметром 3,50 мм
- клипсы Fortinet® Super из нержавеющей стали диаметром 3,50 мм
- клещи для клипс.

Опции

Наклонная балка.

Цвета

Зеленый ● RAL 6005.

Установка

При установке столба на бетонную основу, необходимо убедиться в том, что вода не может попасть внутрь.

СТОЛБЫ ВЕКАСЛІР®				
Диаметр столба	Ø 44 мм	Ø 48 мм	Ø 60 мм	Ø 70 мм
Толщина плиты	1,00 мм	1,50 мм	2,00 мм	2,00 мм
Высота столба [мм]				
1500	.	.		
1700	.	.		
2000	.	.		
2300		.	.	
2500		.	.	
2700		.	.	.
3000		.	.	
3500		.	.	
I/V [см ²]	1,36	2,38	4,98	6,94

Дополнительные обязанности столбы: см. круглые столбы

ВЕКАСЛІР® СТОЛБЫ С НАКЛОННОЙ БАЛКОЙ		
Диаметр столба	Ø 48 мм	Ø 60 мм
Высота столба [мм]		
3100	.	.
3600	.	.

Применение

Монтируются со всеми сетками.
Оборудованы монтажной рейкой для фиксации
сетки и пластиковой крышкой.

