



Ограждение
в традиционном стиле

- Вы ищете надежное ограждение в традиционном стиле, которое полностью защитит ваши владения?**
Выберите ограждение Resitor — это проверенное качество и долговечность, которая обеспечивается благодаря применению оцинкованной проволоки с полимерным покрытием.
- Вас интересует традиционное решение по разумной цене?**
Система Resitor состоит из плетеной сетки с ячейками в форме ромба; отличительной характеристикой системы является легкость и быстрота монтажа.
- Вы хотите, чтобы ограждение ненавязчиво подчеркивало красоту вашего сада и в то же время сочеталось с окружающим пейзажем?**
Сетчатое ограждение Resitor может служить надежной опорой для вьющихся растений.

Выберите
Resitor®

Поверьте, ведь речь идет о вашем доме!




Resitor®
Инструкция

Что вам потребуется:

Плетеная сетка
Resitor

Диаметр проволоки:
2,8 мм (Resitor)
3,1 мм (Resitor Super)


Длина рулона: 15 или 25 м



Круглые и упорные столбы

Антикоррозийная защита:
оцинковка и окрашивание порошковым методом

Диаметр [мм]	Толщина стенки [мм]
38	1,25
48	1,50

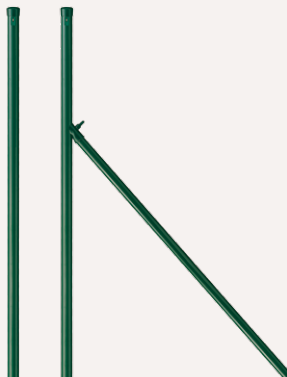

Дополнительные принадлежности


Натяжная проволока
– оцинкованный, с полимерным покрытием
– длина мотка 55 или 110 м

Монтажная проволока
– оцинкованная, с полимерным покрытием
– длина мотка 50 или 100 м

Натяжной прут
– оцинкованный, с полимерным покрытием
– с колпачками на концах
– длина от 0,85 до 3,05 м

Натяжители проволоки

Держатели проволоки



Что нужно приобрести:
(на 100 п.м. ограждения)

3	зеленый	3	3	3	3	3
сетка	кол-во рулонов	4	4	4	4	4
	высота [м]	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
натяжные столбы	штук	5	5	5	5	5
	высота [м]	1,50	1,75	2,00	2,40	2,60
	диаметр [мм]	38	38	48	48	48
промежуточные столбы	штук	36	36	36	36	36
	высота [м]	1,50	1,75	2,00	2,40	2,60
	диаметр [мм]	38	38	38	48	48
упорные столбы	штук	8	8	8	8	8
	высота [м]	1,50	1,75	2,00	2,50	2,50
	диаметр [мм]	38	38	38	38	38
натяжной трос	кол-во мотков (110 м)	2	3	3	3	4
соединительная проволока	мотков (50 м)	1	1	1	1	1
натяжные стержни	штук	4	4	4	4	4
	высота [м]	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05
натяжитель	штук	4	4	6	6	8
держатель	штук	80	80	120	120	160

дистрибьютор:

RU

Betafence Sp. z o.o.
Ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia
Poland
Tel.: +48 77 40 62 200
Fax: +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.com

Betafence LLC
Дмитровское шоссе 100,
стр. 2, офис 3248
127247, г. Москва, Россия
Тел.: +7 495 781 15 50
Факс: +7 495 781 15 50
info@betafence.ru
info.russia@betafence.com
www.betafence.ru

Ворота


В качестве дополнения к системе Resitor мы предлагаем ворота и калитки Fortinet.

В комплект ворот Fortinet входят:

- 1 или 2 створки с заполнением из сетки Fortinet
- 2 круглых столба диаметром 60 или 78 мм (высота от 1,45 м)
- комплект петель и замков с регулируемыми петлями
- пластиковая дверная ручка
- блокиратор створки (для двустворчатых ворот)
- инструкция по монтажу ворот

Защита:

- двойная антикоррозийная защита

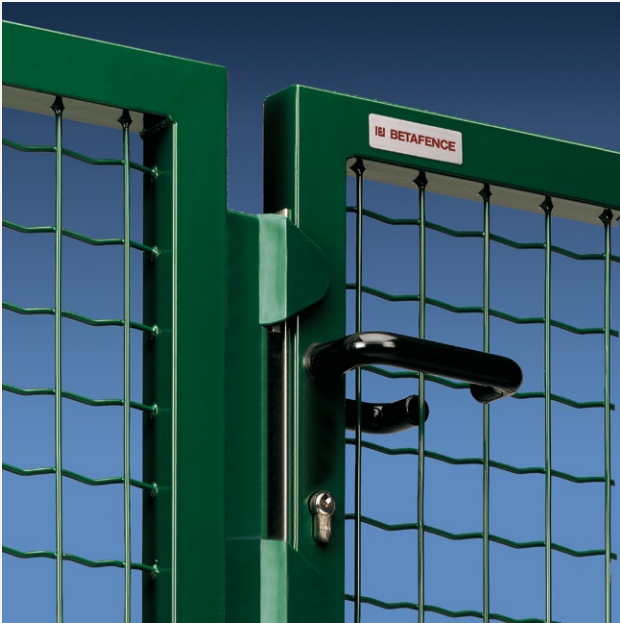

Ассортимент ворот:

З зеленый					
высота [см]	95	115	145	175	195
ширина калитки [см]			100 или 125		
ширина ворот [см]			300 или 400		




Монтаж

Монтаж ограждений, изготовленных из плетеной сетки, очень прост:

Подготовительные работы


Обозначьте колышками углы ограждения, а также его начало и конец. Соедините колышки веревкой вдоль линии ограждения. Выверните землю вдоль отмеченной линии. Обозначьте на линии места для столбов. Расстояние между промежуточными столбами должно составлять от 2,5 до 3 м. Натяжные столбы с подпорами устанавливаются в качестве первого и последнего столба, такие же столбы должны размещаться через каждые 25 – 30 м на прямых участках, а также при каждом изменении направления ограждения (например, на углах).




Укрепление столбов в грунте

Выкопайте ямы диаметром 30 см и глубиной 150 см (если грунт не слишком каменистый, это можно сделать при помощи ручного коловорота).

1. Установите первый столб ограждения на дно ямы и наполните яму бетоном. С помощью уровня проверьте вертикальность столба. Далее как следует уплотните бетон и дайте ему схватиться.

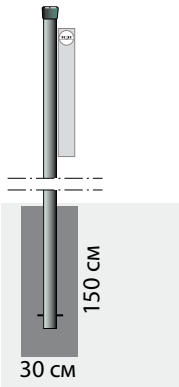


2. Каждый начальный столб должен быть укреплен подпорным столбом. Для этого сначала свободно закрепите подпорку на натяжном столбе (на высоте 2/3 столба от уровня грунта) и в том месте, где она соприкоснется с землей, сделайте еще одну яму. Затем заполните яму бетоном и закрепите подпорку, одновременно прикручивая ее к столбу ограждения при помощи болта-крючка (поставляется со столбом).

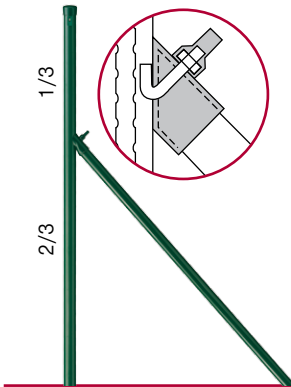

3. Процедуру следует повторить при установке последнего столба в линии ограждения, а также натяжных промежуточных столбов.




4. При помощи направляющей веревки установите точное расположение и высоту всех промежуточных столбов. Выкопайте ямы и забетонируйте столбы в соответствии с инструкциями, приведенными выше. К дальнейшей работе можно приступать только после того, как будут забетонированы все столбы и подпорки, и бетон застынет.

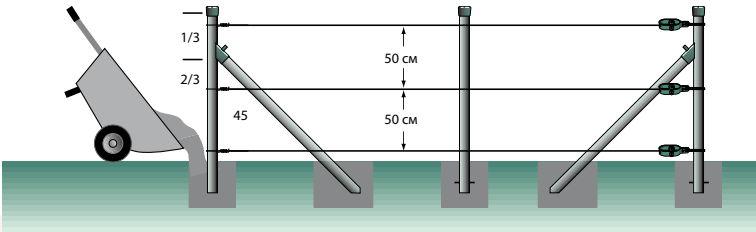


Монтаж сетки


1. При помощи соединительной проволоки закрепите натяжители в верхней, средней и нижней частях первого столба ограждения. Затем на верхнем натяжителе закрепите натяжной трос, натяните его и крепко привяжите к последнему столбу ограждения, зацепляя трос за держатели на промежуточных столбах. Затем разверните сетку и расположите ее вертикально вдоль укрепленных столбов.




2. Обвейте верхние концы сетки вокруг натяжного троса.




3. Укрепите оставшиеся натяжные тросы на натяжителях и протащите их через переплетения сетки, зацепляя за держатели на промежуточных столбах. Конец плотно привяжите к последнему столбу ограждения.



4. Вставьте натяжные стержни вертикально в переплетения сетки в начале и в конце ограждения и начните натягивать сетку.



5. Когда натяжение сетки станет оптимальным, при помощи соединительной проволоки закрепите сетку вместе со стержнями к обоим концевым столбам ограждения.



6. На завершающем этапе внесите необходимые поправки таким образом, чтобы ограждение выглядело эстетично.

